

Marine Chocks

Przewłoki Okrętowe



Odlewane w Polsce dla wielu firm handlowych w Europie

Casted In Poland for many traders in Europe

Materiał : GS38.3 wg. DIN 1681

Material : GS38.3 acc. to DIN 1681

Wykończenie : odlew wstępnie obrobiony, malowany podkładem

Finish : remanufactured after casting, marine primer painted




Inne nasze produkty dla okrętownictwa

Other our casted products for marine industry





Marine Chocks acc. to DIN 81915 type A / Przewłoki Okrętowe wg. DIN81915 typ A

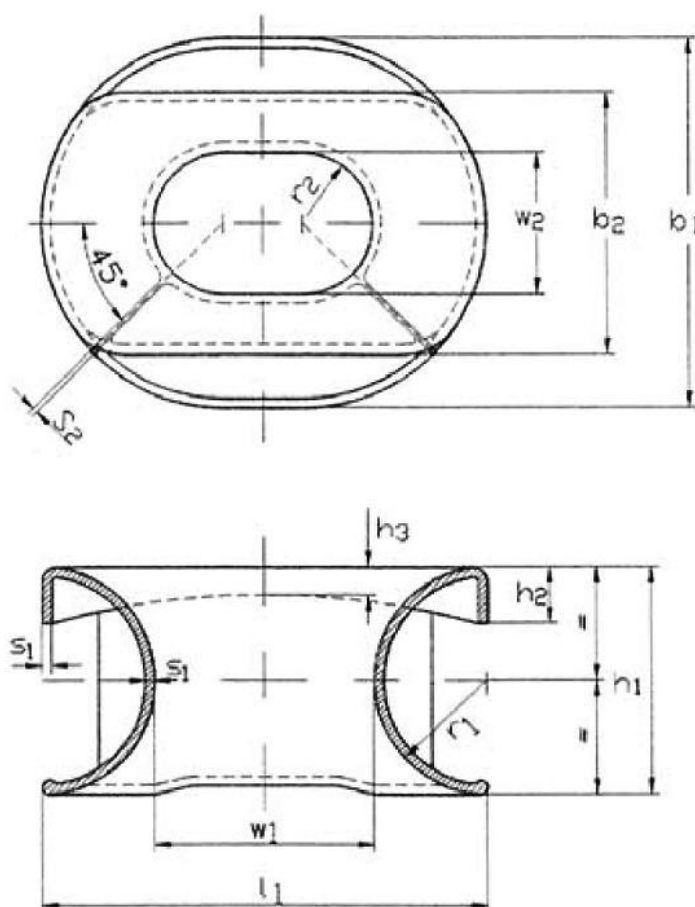

TYPE	WIRE W.L. (kN)	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	r ₁	r ₂	s ₁	s ₂	w ₁	w ₂	WEIGHT (kg) GS
A 2	2	315	225	200	70	25	360	100	57,5	12	6	160	115	26
A 3	30	390	275	250	75	32	450	125	70	14	7	200	140	42
A 5	50	480	340	300	80	38	550	150	90	16	8	250	180	74
A 8	80	585	415	360	90	45	680	180	112,5	18	9	320	225	120
A 12	125	710	500	440	110	55	840	220	135	20	10	400	270	185
A 20	200	840	595	520	130	65	1020	260	160	22	11	500	320	285
A 32	320	1100	800	700	150	80	1300	350	200	35	20	600	400	795

Marine Chocks acc. to DIN 81915 Type C / Przewłoki Okrętowe wg.DIN81915 typ C

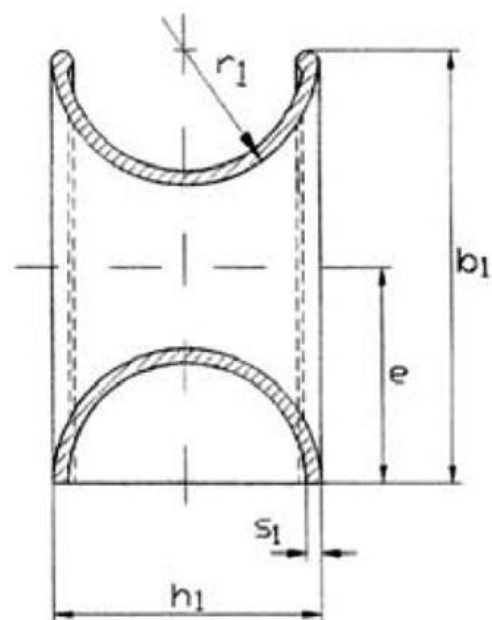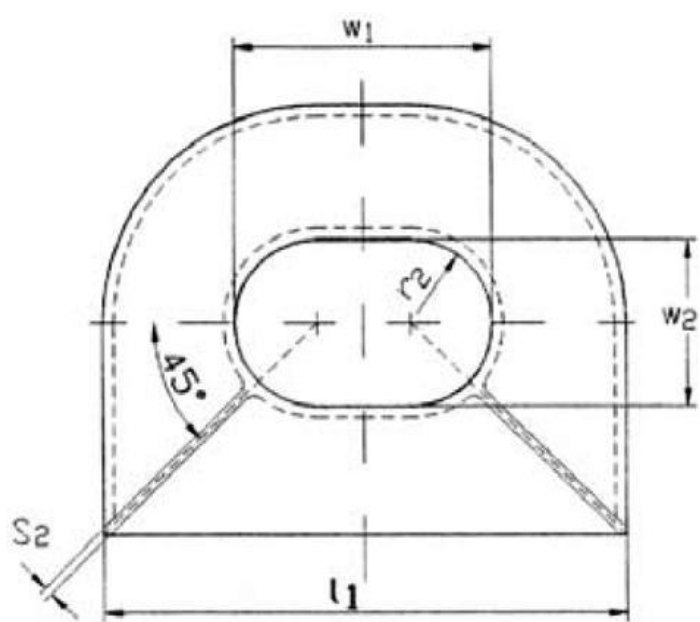

TYPE	WIRE W.L. (kN)	e	b ₁	h ₁	l ₁	r ₁	r ₂	s ₁	s ₂	w ₁	w ₂	WEIGHT (kg) GS
C 2	20	157,5	315	200	360	100	57,5	12	6	160	115	29
C 3	30	195	390	250	450	125	70	14	7	200	140	48
C 5	50	240	480	300	550	150	90	16	8	250	180	84,5
C 8	80	292,5	585	360	680	180	112,5	18	9	320	225	135,8
C 12	125	355	710	440	840	220	135	20	10	400	270	211,1
C 20	200	420	840	520	1020	260	160	22	11	500	320	325,2
C 32	320	550	110	700	1300	350	200	35	20	600	400	840